



SEBA
HYDROMETRIE

Tomamuestras de Sedimentos NIELSEN

para operación con barras (medida de puntos)
o con peso y torno (medición de integración)



SEBA measuring site, Germany

Características:

Uso con barra

- Capacidad: 1 litro
- Tamaño de la boquilla: 6 mm / 4 mm

Uso con pesos

Tomamuestra de sedimentos integrado para operación con el torno hidrológico estandar SEW II

- Capacidad: 1 litro
- Tamaño de la boquilla: 6 mm / 4 mm

Tomamuestras



uso con
barra Ø 20 mm
(versión basico)



uso con
pesos
(versión extendido)



Medición de sedimentos in Austria



Aplicación en ríos



Tomamuestra en caja de transporte




Descripción

El **SEBA Tomamuestras de SEBA** se utiliza para recoger muestras de las sustancias disueltas en aguas superficiales. Puede ser también utilizado con una varilla para una medición de un punto, o alternatively con torno y contrapeso tipo SEWII para la medición de integración. La versión con pesos ya incluye todas las piezas necesarias para su uso con varilla.




uso con peso

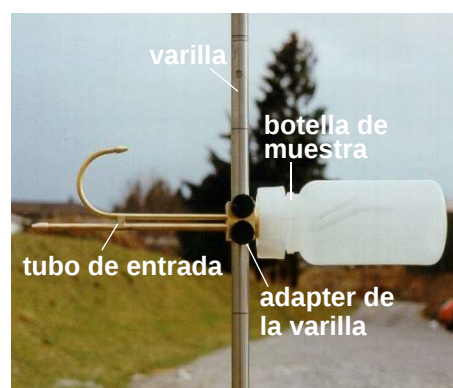

uso con varilla

Componentes

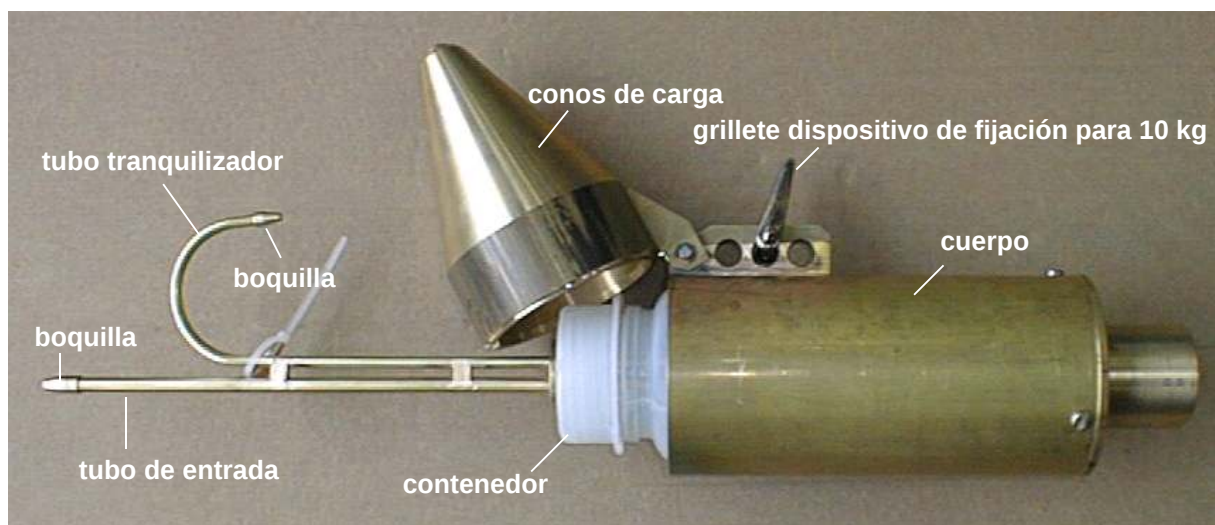

Tomamuestras de sedimentos con torno de SEBA tipo SEW II

El SEBA torno tipo **SEW II** con brazo extensor puede ser usado junto con un tomamuestras de sedimentos. Es portátil y de aplicación universal. Dependiendo de la aplicación, el torno se fija directamente en el fondo. El peso con la pieza estabilizadora se instalan con el grillete en el carrete. Al girar la manivela el torno se puede elevar, y también descende. Tiene un tope, de manera que al aflojar la manivela una reducción automática del peso lastre no es posible.



Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 61a • D-87600 Kaufbeuren • Alemania
Tel.: +49 (0)8341 / 9648-0
Fax: +49 (0)8341 / 9648-48
E-Mail: info@seba.de
Internet: www.seba.de

representado por: